


CPM-NC 2520x2,5mm


NC Kontrollü ve Motorlu Arka Dayamalı Tip
NC Controlled & Motorized Backgauge Type

NC Kontrol
NC Control

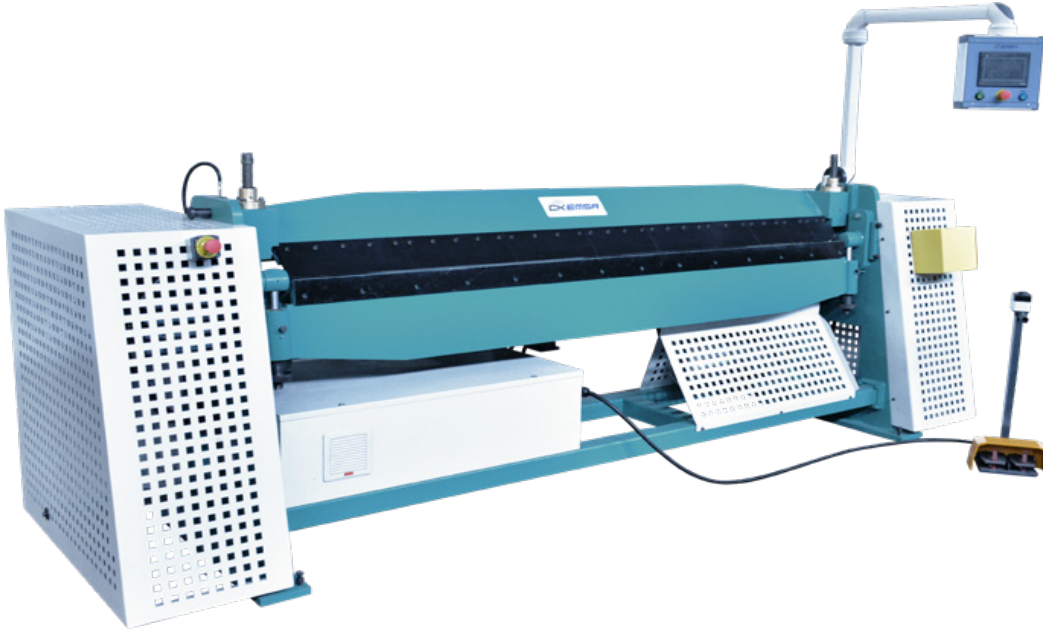

TR Teknik Özellikler ve Standartlar

- Ayak pedalı sayesinde parçayı elle rahatça konumlandırma
- Üst çene vidalı mil ve motor lu hareketlidir
- Bükme motoru redüktör bağlantılı motor hareketlidir
- Parçalı bıçaklardan oluşan üst çene sayesinde çok çeşitli ebatlarda kutu ve pano bükme imkanı
- Ağır tip gövde ile kalın sac bükümlerinde yüksek verim
- Alt ve üst çene arasında 100mm e kadar açıklık
- Tüm parametreler , Büküm açısı + Sac kalınlığı + Üst çene sıkma aralığı + Arka dayama Pozisyonu kolayca NC Kontrollü dokunmatik ekrandan programlanabilir
- Tüm eksenlerin Referans noktalarına otomatik gönderimi
- Kolayca kaydedilip yüklenebilen ve birçok program kaydetmenizi sağlayan geniş hafızalı sistem
- AB Güvenlik Direktiflerine uygun (CE Markası)
- Kullanma kılavuzu

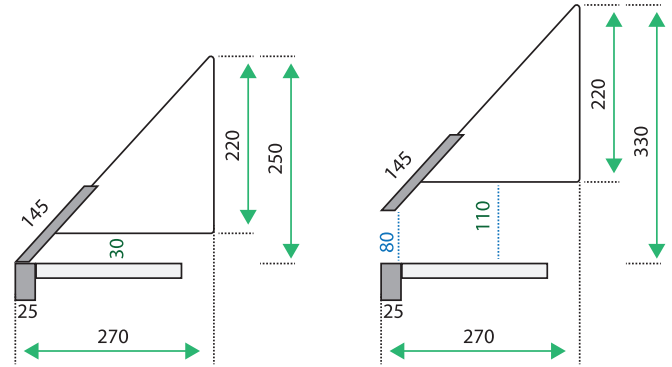

EN Technical Specifications and Standards

- Foot control allows sheet positioning with both hands
- Workpiece clamping direct screw & motors
- Bending is motorized via a chain drive
- Many bending options with segmented upper beam
- Accurate movement of the bending beam over large-dimensioned flat guides
- Heavy, robust welded construction
- All parameters, Bending Angle + Thickness + Backgauge + Clamping distance controlled by the easy use NC screentouch system.
- Reference RESET functions to axis of the Beams and the backgauge
- Easy SAVE and Load options and memory for many programs to be stored.
- 00mm Opening between Upper & Lower beams
- Built according to EC Safety Directives (CE Mark)
- User's manual

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

NC KONTROLLÜ VE MOTORLU PARÇALI BIÇAKLI CAKA MAKİNASI

NC CONTROL AND MOTORIZED SEGMENTED BLADES BOX AND PAN FOLDER




NC Kontrol
NC Control




Motorlu Geniş Arka Dayama Bölgesi 750 mm
Motorized Large & Stable Table for Motorized Backgauge 750 mm



Kolayca Ayarlanan
Alt Çene Açıklığı
Easy Adjustable Lower Beam Space for Setback



Motorlu Üst Çene Sıkma
Motorized Upper Clamping

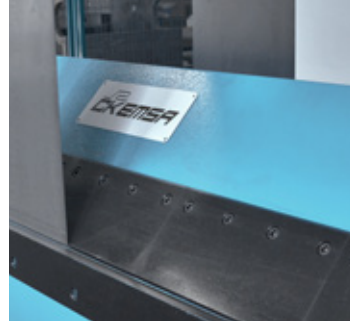

Parçalı Üst Bıçaklar
Segmented Upper Blades



Elleri Serbest Bırakan
Ayak Pedalları
Handsfree Footpedal Operation for Clamping and Bending

1520 mm



50 100 150 170 200 250 300 300

2020 mm



50 100 150 200 220 250 300 350 400

2520 mm




50 100 150 200 220 250 300 350 400 500

TR	EN		CPM-NC 1520x4,0	CPM-NC 2020x3,0	CPM-NC 2520x2,5
Çalışma Boyu	Working Length	mm	1520	2020	2520
Bükme Açısı	Bending Angle		135	135	135
Kapasitesi (siyah sac)	Capacity(mild steel)	mm	4,0	3,0	2,5
Sıkma Motoru	Clamping Motor	kw	2,2	2,2	2,2
Bükme Motoru	Bending Motor	kw	3	3	3
Arka Dayama Motoru	Baukgauge Motor	kw	0,75	0,75	0,75
Uzunluk	Length	mm	2200	2700	3200
Genişlik	Width	mm	1900	1900	1900
Yükseklik	Height	mm	1600	1600	1600
Ağırlık	Weight	kg	1200	1600	2100

MOTORLU PARÇALI BİÇAKLI CAKA MAKİNASI

MOTORIZED SEGMENTED BLADES BOX AND PAN FOLDER

CPM 2020x3,0mm Standart Tip
Standard Type

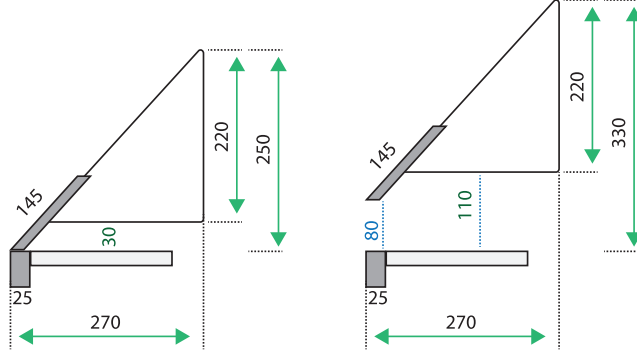

TR Teknik Özellikler ve Standartlar

- Ayak pedali sayesinde parçayı elle rahatça konumlandırma
- Üst çene vidalı mil ve motor lu hareketlidir
- Bükme motoru redüktör bağlantılı motor hareketlidir
- Parçalı bıçaklardan oluşan üst çene sayesinde çok çeşitli ebatlarda kutu ve pano bükme imkanı
- Ağır tip gövde ile kalın sac bükümlerinde yüksek verim
- Alt ve üst çene arasında 100mm e kadar açıklık
- Kolayca bükme açısı ayarlanabilen Fotoselli Gönye çarkı
- AB Güvenlik Direktiflerine uygun (CE Markası)
- Kullanma kılavuzu

EN Technical Specifications and Standards

- Foot control allows sheet positioning with both hands
- Workpiece clamping direct screw & motors
- Bending is motorized via a chain drive
- Setting the bending angle manually, reading the angle on a scale ring
- Many bending options with segmented upper beam
- Accurate movement of the bending beam over large-dimensioned flat guides
- Heavy, robust welded construction
- Easy Angle setup with lightswitch
- 100mm Opening between Upper & Lower beams
- Built according to EC Safety Directives (CE Mark)
- User's manual

TR	EN		CPM 1520x4,0	CPM 2020x3,0	CPM 2520x2,5
Çalışma Boyu	Working Length	mm	1520	2020	2520
Bükme Açısı	Bending Angle	135°	135	135	135
Kapasitesi (siyah sac)	Capacity(mild steel)	mm	4,0	3,0	2,5
Sıkma Motoru	Clamping Motor	kw	2,2	2,2	2,2
Bükme Motoru	Bending Motor	kw	3	3	3
Uzunluk	Length	mm	2200	2700	3200
Genişlik	Width	mm	1900	1900	1900
Yükseklik	Height	mm	1600	1600	1600
Ağırlık	Weight	kg	1050	1450	1950

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<http://ckemsa.nt-rt.ru> | | eaf@nt-rt.ru



Parçalı Üst Bıçaklar
Segmented Upper Blades



Kolayca Ayarlanan Alt Çene Açıklığı
Easy Adjustable Lower Beam Position
for Setback



Motorlu Üst Çene Sıkma
Motorized Upper Clamping



Serbest Çalışma Sağlayan Ayak Pedalları
Handsfree Operation Enabling Footpedal



Manuel Arka Dayama 600mm
Manual Backgauge 600 mm



Kolay Ayarlanan Gönye
ile Bükme Açısı Ayarı
Easy and Precise Angle Setup
By Switch



Opsiyonel Direksiyonlu Arka Dayama 650mm
Optional Backgauge With Hand Wheel 650mm

1520 mm



50 100 150 170 200 250 300 300

2020 mm



50 100 150 200 220 250 300 350 400

2520 mm



50 100 150 200 220 250 300 350 400 500